




Промышленное освещение

LIGHTING TECHNOLOGIES

Код / Светильник	АхВхС, мм	Описание	Лампа	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет	Цена, рубли
ARCTIC  	86 x 670	Потолочный светильник со степенью защиты IP 65. Корпус изготовлен из поликарбоната. Съемная металлическая панель с пускорегулирующей аппаратурой. Рассеиватель из акрилового стекла или из поликарбоната, крепится на корпус пластиковыми защелками. * Светильник не комплектуется блоком аварийного питания.		18*	G13	1,8	серый	655,86
	86 x 1276			36		2,4		860,73
	158 x 670			2x18		2,8		911,48
	158 x 1276			2x36		4,3		1211,28
	158 x 1577			2x58		5,4		1601,00
ALS.PRS  	1270x106x95	Потолочный светильник с призматическим рассеивателем. Корпус светильника изготовлен из полиэстера усиленного стекловолокном. ПРА установлена на съемной металлической пластине. Призматический рассеиватель из прозрачного ПММА. Светильник имеет степень защиты IP 54.		36	G13	2,2	серый	2139,95
	1270x190x95			2x36		3,7		2366,82
	1570x190x95			2x58		5,4		3643,85
	640x640x110			4x18		7,2		5293,78
KRK.RP  		Потолочный светильник с параболическим отража-телем. Корпус и крышка светильника изготовлены из полиэстера, усиленного стекловолокном. Пускорегулирующая аппаратура установлена на крышке. Светильник имеет степень защиты IP 65.		36	G13	1,9	серый	3120,13
KRK  		Потолочный светильник. Корпус и крышка светильника изготовлены из полиэстера, усиленного стекловолокном. Пускорегулирующая аппаратура установлена на крышке. Светильник имеет степень защиты IP 65.		36	G13	1,7	серый	788,72
				58		2,2		1205,66
				2x36		2,4		1192,00
				2x58		3,0		1630,82
KRW KRZ 		Отражатель металлический симметричный к светильнику KRK.				KRW 36	белый	341,01
					KRW 58	378,89		
		Отражатель зеркальный симметричный к светильнику KRK.				KRZ 36	серый	624,19
					KRZ 58	803,78		

Цена указана за комплект "светильник + пускорегулирующий аппарат", без лампы.

AIR-FAL


Код / Светильник	Описание	Лампа	Мощность	Цоколь	Масса, кг	Цвет	Цена, у.е.*
TR-3  	Светильник пыле- и влагозащитный для одной или двух люминесцентных ламп. Корпус и рассеиватель выполнены из термoplasta. Отражатель - из полированного алюминия. ЭПРА встроена в корпус светильника. Степень защиты - IP 67.		18	G13	1,0	белый	39,26
			36				58,29
			2x18		1,8		46,66
			2x36				67,06

Цена указана за комплект "светильник + пускорегулирующий аппарат", без лампы.

* 1 у.е. равен 1 € по курсу ЦБ РФ на день выставления счета

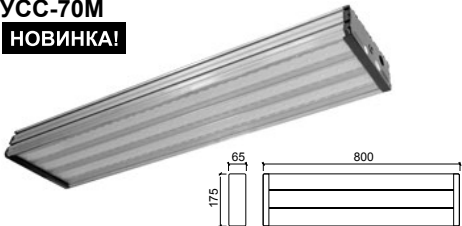
Промышленное освещение

LIGHTING TECHNOLOGIES

Код / Светильник	Описание	Лампа	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет	Цена, рубли
НВР 	ПРА установлена внутри корпуса на металлической панели. Рассеиватель из поликарбоната. Крепление на тросовый подвес. Степень защиты IP 23. * В светильнике могут быть применены лампы МГЛ.	HQL	250	E40	8,0	черный/ прозрачн.	5595,13
		HQI-T					5981,25
НВК 	Корпус из листовой стали покрыт терморезистивной краской. ПРА установлена в корпусе. Отражатель из анодированного алюминия. Защитное прозрачное терпированное стекло. Светильник крепится на трубу диаметром 60-90 мм в помещении или под навесом. Степень защиты IP 44.	HQL	250	E40	14,0	белый	4573,67
		HQL	400				4294,50
		HQI-T	250				4984,52
		HQI-T	400				5250,54

Цена указана за комплект "светильник + пускорегулирующий аппарат", без лампы.

FOKUS

Код / Светильник	Описание	Лампа	Мощность, Вт	Напряжение, В	Масса, кг	Цвет	Цена, рубли
УСС-70М НОВИНКА! 	Светодиодный светильник. Корпус выполнен из алюминиевого профиля, стекло из оптического поликарбоната. Светильник крепится на любые консоли (столбы) с диаметром до 55 мм. Подключение через клеммную колодку. IP 67. Время выхода на рабочий режим 1 секунда.	LED (белый)	70	150-264	8,5	серебрист	18 500,00